



EFISMART

GREEN LINE

SOLUÇÕES DE

CARREGAMENTO

OPÇÕES PARA 99% DOS VEÍCULOS ELÉTRICOS

WALLBOX
CARREGADORES PORTÁTEIS
CABOS
ACESSÓRIOS

EFISMART

GREEN LINE

ÍNDICE

WALLBOX	4
CARREGADORES PORTÁTEIS	6
CABOS	8
ACESSÓRIOS	9



GREEN LINE

Proteção contra **sobretensão**, **sobrecorrente** e **sobreaquecimento**, **sub-tensão**, **fugas de corrente**, **descargas (raios)** e **curto-circuitos**.

À prova de intempéries, **resistente ao impacto** e com **proteção contra sobrecorrente**, **aterramento** e **surtos**, **sobretensão** e **sobreaquecimento**.

**WALLBOX**FICHAS TÉCNICAS
CONSULTE AQUI!


7 KW | 32 A



tuya

WALLBOX ULTRACHARGER 10 M CABO
SC12112**WALLBOX ULTRACHARGER 5 M CABO**
SC12111**Tipo 2****Rede** - Monofásica**Voltagem** - AC 110V – 250V**Ecã LCD** - 2,8"**Leitura Cartão RFID** - Sim**Proteção** - IP67

11 KW | 16 A

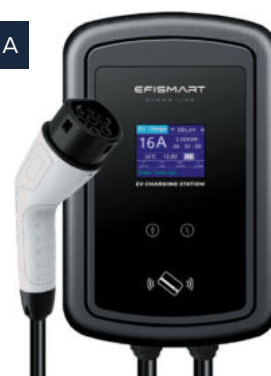

tuya

WALLBOX ULTRACHARGER 10 M CABO
SC12222**WALLBOX ULTRACHARGER 5 M CABO**
SC12221**Tipo 2****Rede** - Trifásica**Voltagem** - AC 400V**Ecã LCD** - 2,8"**Leitura Cartão RFID** - Sim**Proteção** - IP67

22 KW | 32 A



WALLBOX ULTRACHARGER 10 M CABO SC12132

WALLBOX ULTRACHARGER 5 M CABO SC12131

Tipo 2

Rede - Trifásica

Voltagem - AC 400V

Ecã LCD - 2,8"

Leitura Cartão RFID - Sim

Proteção - IP67

ACESSÓRIO EXCLUSIVO WALLBOX



SUPORE PILAR WALLBOX CE SC421

APP**WiFi OU BLUETOOTH**

— AGENDE O
CARREGAMENTO

— CONTROLE A
ENERGIA GASTA

— CONTROLE O ESTADO
DO CARREGAMENTO





CARREGADORES PORTÁTEIS



FICHAS TÉCNICAS
CONSULTE AQUI!

3,5 KW | 16 A



tuya

ECOCHARGER 5 M CABO SC3211

Tipo 2

Rede - Monofásica

Voltagem - AC 110V – 250V

Ecã LCD - 2,8"

Corrente - 16A

Proteção - IP67

3,5 KW | 16 A

TESLA



tuya

ECOCHARGER 5 M CABO SC3311

Tipo Tesla

Rede - Monofásica

Voltagem - AC 110V – 250V

Ecã LCD - 2,8"

Corrente - 16A

Proteção - IP67

APP

WiFi OU BLUETOOTH

AGENDE O
CARREGAMENTO

CONTROLE A
ENERGIA GASTA

CONTROLE O ESTADO
DO CARREGAMENTO

tuya





ULTRACHARGER 5 M CABO SC3213

Tipo 2

Rede - Monofásica

Voltagem - AC 110V – 250V

Ecã LCD - 2,8"

Corrente - 32A

Proteção - IP67



ULTRACHARGER 5 M CABO SC3313

Tipo Tesla

Rede - Monofásica


Voltagem - AC 110V – 250V

Ecã LCD - 2,8"

Corrente - 32A

Proteção - IP67

Proteção contra **sobretensão, sobrecorrente e sobreaquecimento, sub-tensão, fugas de corrente, descargas (raios) e curto-circuitos**. À prova de intempéries, **resistente ao impacto** e com **proteção contra sobrecorrente**, aterramento e surtos, **sobretensão e sobreaquecimento**.

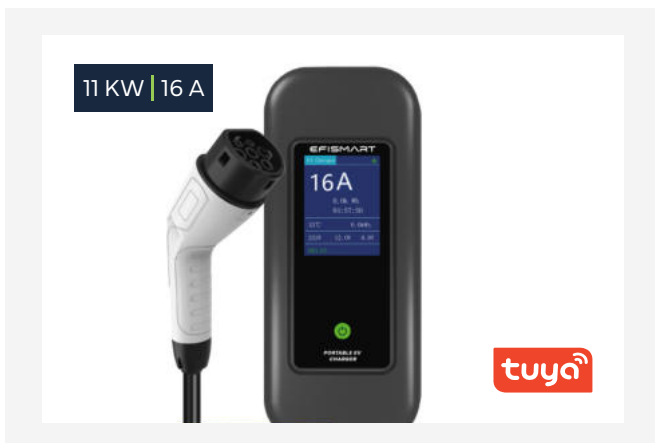

ULTRACHARGER 5 M CABO SC3222

Tipo 2


Rede - Trifásica

Voltagem - AC 400V

Ecã LCD - 2,8"

Corrente - 16A

Proteção - IP67

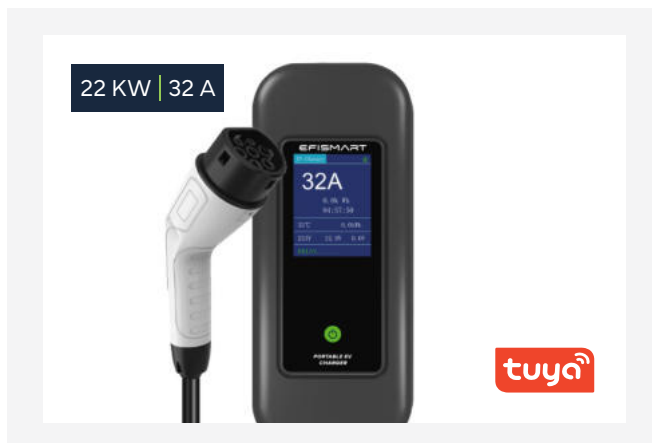

ULTRACHARGER 5 M CABO SC3225

Tipo 2

Rede - Trifásica

Voltagem - AC 400V

Ecã LCD - 2,8"

Corrente - 32A

Proteção - IP67

FICHAS TÉCNICAS
CONSULTE AQUI!

CABOS CARREGAMENTO



CABO ECOCHARGER 32A 3.5 KW MONO
SC22111 - 5 METROS | SC22112 - 10 METROS

CABO ULTRACHARGER 32A 7 KW MONO
SC22141 - 5 METROS | SC22142 - 10 METROS

CABO ULTRACHARGER 16A 11 KW TRI
SC22211 - 5 METROS | SC22222 - 10 METROS

CABO ULTRACHARGER 32A 22 KW TRI
SC22251 - 5 METROS | SC22252 - 10 METROS

DESCRIÇÃO:

Tipo 2

Voltagem - 16A - AC 400V | 32A - AC 110V - 250V

Certificados - TUV, CE, FCC, CB, UKCA, ISO

Proteção - IP67



CABO TPU 6 NÚCLEOS DE COBRE

Capa retardadora de chamas

Núcleos de cobre

Camada de Isolamento

Corda Anti-Tensão



ACESSÓRIOS



SUPORTE CARREGADORES
SC428

Dimensões - 12 x 7 x 1 2,3 cm
Ajuste Máximo - 14 cm
Ajuste Mínimo - 9,2 cm



SUPORTE COM GANCHO
SC422

Material - ABS
Tipo 2



SUPORTE CARREGADORES
SC423

Material - ABS + PC
Certificação - CE, FCC



SUPORTE CARREG. + CABO
SC427

Material - ABS + PC
Certificação - CE, FCC



TOMADA INDUSTRIAL 32 A
SC424

Monofásica
Tensão - 200-250V~ 50/60Hz
Corrente - 32



TOMADA INDUSTRIAL 32 A
SC425

Trifásica
Tensão - 200-250V~ 50/60Hz
Aço Inoxidável



FICHAS TÉCNICAS
CONSULTE AQUI!

ADAPTADORES



ADAPTADOR CEE FÊMEA
SC514

Potência - 7,4 kw

Rede - Monofásico

Corrente - 32 A

Schuko Macho



ADAPTADOR CEE MACHO
SC513

Potência - 7,4 kw

Rede - Monofásico

Corrente - 32 A

Schuko Fêmea




ADAPTADOR CEE FÊMEA
SC515

Potência - 22 kw

Rede - Trifásico

Corrente - 32 A

Schuko Macho

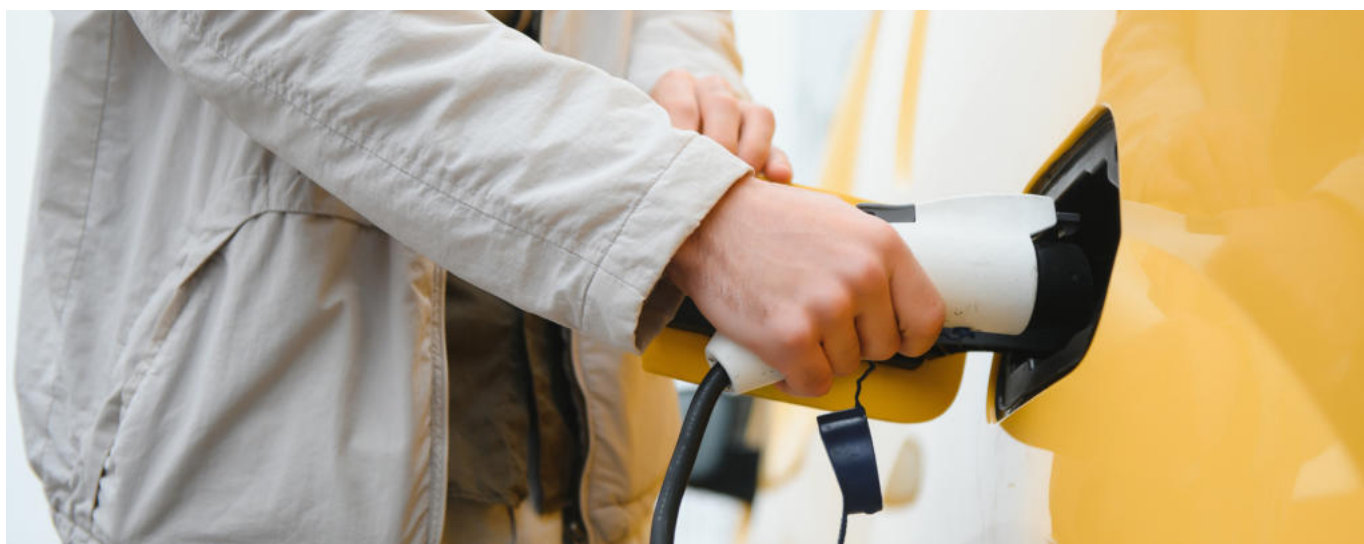





WWW.EFISMART.PT

EFISMART
GREEN LINE